

Studnia wodomierzowa KAJMA II mrozoodporna

WODA


Opis wyrobu:


- Korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminującym siły wyporu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych,
- Zestaw wodomierzowy umieszczony na odpowiedniej wysokości umożliwiający montaż i demontaż z poziomu terenu, wyposażony w łączniki wodomierza, zawory odcinające grzybkowe skośne oraz zawór antyskażeniowy
- Wykorzystanie geotermiki ziemi, oraz ocieplony korpus górny wraz z pokrywą, gwarantują utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz studni w okresie zimowym
- Możliwość montażu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych - wodomierz umiejscowiony jest 30 cm pod pokrywą (poziom gruntu)
- Średnica wewnętrzna: 500 [mm]
- Wysokość 1200 [mm]
- Odczyt licznika bez wchodzenia do studni
- Zwiększenia głębokości wkopu o dowolne długości poprzez zastosowanie pierścieni z rury np. typu X-Stream lub PRAGMA
- Zestaw wodomierzowy posiada standardowo łączniki do wodomierza DN20 i złącza PE DN32
- Studnia zwieńczona pokrywą z tworzywa sztucznego
- Lekka konstrukcja umożliwia łatwy transport i montaż przez jednego pracownika
- Wszystkie elementy odporne na korozję
- Poprawa warunków pracy i obsługi
- Zapewnia bezpieczeństwo abonenta

Zastosowanie:

Umożliwia odczyt wskazań wodomierza poza posesją z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznięciem. Szczelność zarówno przy niskim jak i wysokim ciśnieniu.

Wersje wykonania:

Łączniki do wodomierza DN15 i DN25 oraz złącza PE DN25 i DN40
Pierścienie dystansowe 100, 200, 300mm
Inna konfiguracja elementów konsoli: (łączniki wodomierza, zawory odcinające, zawór antyskażeniowy, zawór odpowietrzający, złącza PE)




Wposażenie:

Wodomierz
Odpowietrznik
Kurek spustowy
Filtr siatkowy
Złączki ISO
Pokrywa żeliwna

Montaż:


Montować należy w trawnikach lub chodnikach, w przypadku konieczności montażu w ciągach komunikacyjnych należy studnię montować pod wjazdem DN600 o odpowiedniej wytrzymałości

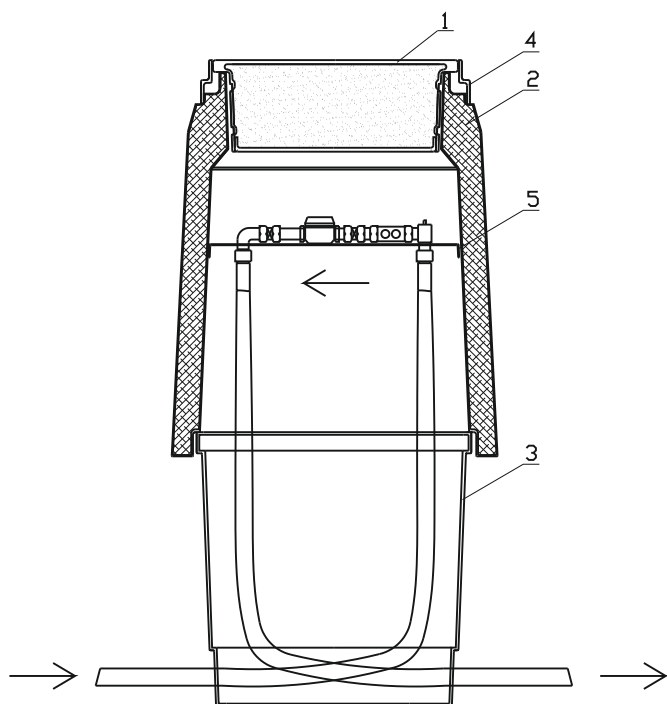


Nr	Część	Materiał
1	Pokrywa z korkiem izolującym	Tworzywo
2	Korpus górny studni z izolacją	Katalog producenta
3	Korpus dolny studni	Katalog producenta
4	Kolnierz	Katalog producenta
5	Uchwyt pod zestaw wodomierza	Katalog producenta

W skład zestawu wodomierzowego wchodzi

- zawory odcinające
- zawór antyskażeniowy typ EA
- złączki pe dn32 (25, 40)
- łączniki wodomierza



Schemat konsoli na dwa wodomierze, np. stosowany często w przypadku dodatkowego wodomierza do tzw. podlewania trawników


Warianty wykonania studni KAJMA II

Zestawienie wodomierzowe	D zew.rury[mm]	Nr Kat.
wykonanie standardowe -bez konsoli wodomierzowej	-	1850.00.00
jeden wodomierz DN15	32,(25,40)	1850.15.00
jeden wodomierz DN20	32,(25,40)	1850.20.00
jeden wodomierz DN25	32,(25,40)	1850.25.00
dwa wodomierze DN20	32,(25,40)	1850.20.20
jeden wodomierz DN15 i jeden wodomierz DN20	32,(25,40)	1850.15.20