

Bramki zraszające z automatycznym i ręcznym sterowaniem

WODA



Zraszacz



Powierzchnia reklamowa



Stopa metalowa



Stopa betonowa

Opis wyrobu:

- Dysze w belce - nr kat. 1910
- Dysze w belce i nogach - nr kat. 1911
- Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych 70x70
- Stopy stalowe, ocynkowane lub betonowe
- Zawór odcinający kulowy 1/2"
- Szerokość całkowita od 2000/2500/3000/3450 [mm]
- Ilość zraszaczy od 6 do 13 szt
- Wysokość baneru 300 [mm] dopasowana do szerokości bramki max. 2500[mm]
- Malowanie proszkowe
- Zużycie wody dla jednej dyszy na godzinę ok. 2,5 [l]

Zastosowanie:


Do użytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw, biegach ulicznych - ochłoda dla ciała

Wyposażenie dodatkowe:

Powierzchnia reklamowa obustronna 300x2000/2500 [mm]

Wersje wykonania:


Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych 100x100 lub 120x120
Dostępna szerokość od 1600 do 6000[mm]
Możliwe wykonania niestandardowe, dostępna paleta kolorów

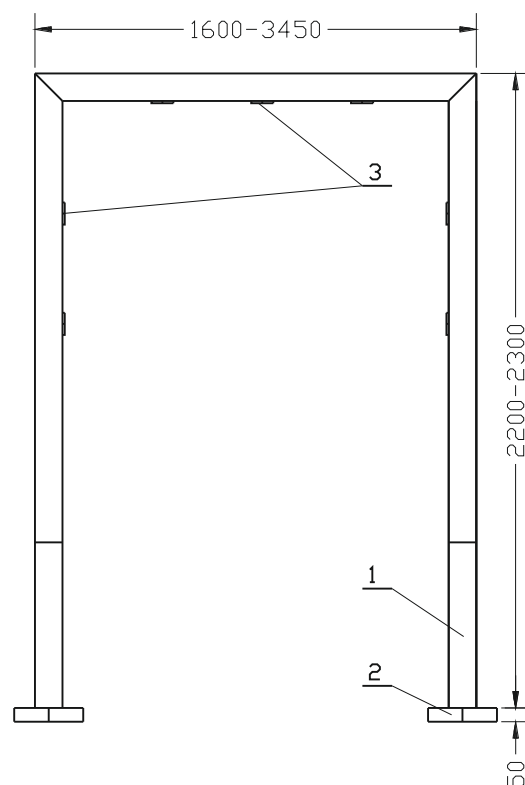

Nr	Część	Materiał
1	Konstrukcja	Profil aluminiowy PN-EN 755-2
2	Misa	Stal ocynkowana* PN-EN ISO 1461 S - Stal* B - Beton*
3	Zraszacz	Katalog producenta

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.

Bramki zraszające z automatycznym i ręcznym sterowaniem

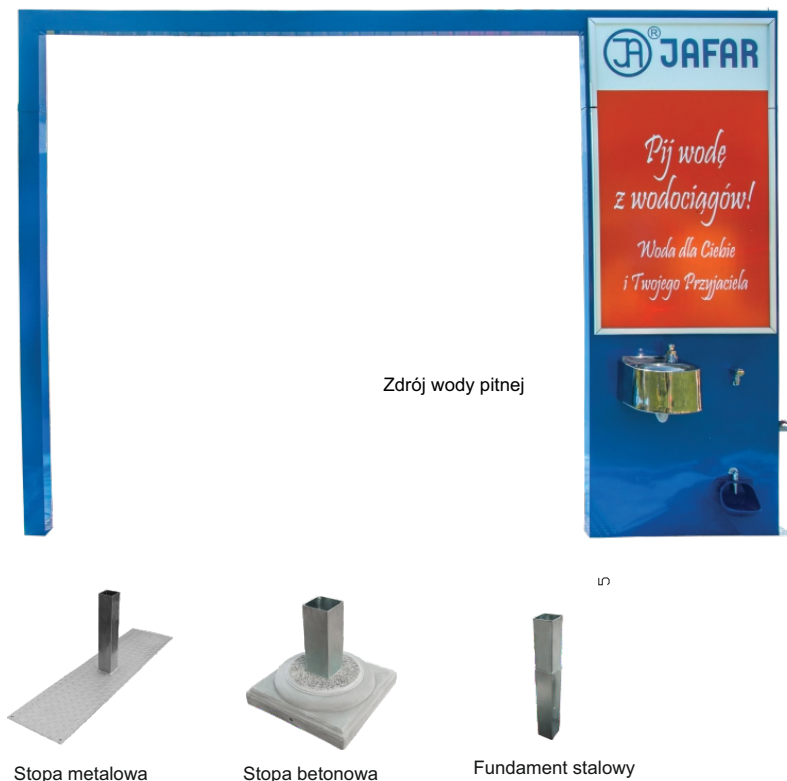WODA


Włącznik główny
Czujnik temperatury



Poidło dla zwierząt




Gniazdo USB



Zawór poidła



Zraszacz



Ogniwo słoneczne

Opis wyrobu:

- Dysze w belce - nr kat. 1920
- Dysze w belce i nogach - nr kat. 1921
- Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych 100x100
- Stopy stalowe, ocynkowane; betonowa, fundament stalowy
- Zawór odcinający kulowy 1/2"
- Płynna regulacja temp. włączanie i wyłączanie
- Włącznik na żądanie
- Szerokość całkowita do 3450 [mm]
- Szerokość zraszania 2600 [mm]
- Ilość zraszczy od 6 do 10 szt
- Elektro zawór sterowany czujnikiem temp.
- Malowanie proszkowe
- Zużycie wody dla jednej dyszy na godzinę ok. 2,5 [l]

Zastosowanie:


Do użytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw, biegach ulicznych - ochłoda dla ciała

Wyposażenie dodatkowe:

Zdrój wody pitnej
Poidło dla zwierząt
Ładowarka USB zasilana z baterii słonecznych
Licznik użytkowników
Wyświetlacz tekstowy LED (liczba użytkowników, data, godzina, tekst)
Ładowarka USB zasilana z baterii słonecznych
Powierzchnia reklamowa 3 [m²]

Wersje wykonania:

Zasilanie 6V
Zasilanie z baterii słonecznych
Możliwe inne wykonania niestandardowe

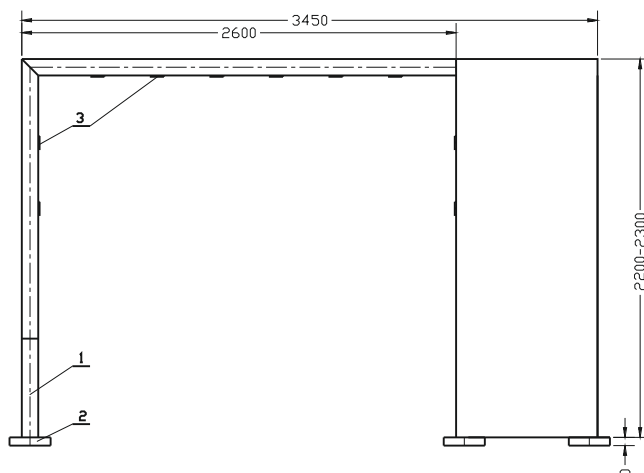

Nr	Część	Materiał
1	Konstrukcja	Profil aluminiowy PN-EN 755-2
2	Misa	Stal ocynkowana* PN-EN ISO 1461 S - Stal* B - Beton* F - Fundament*
3	Zraszacz	Katalog producenta

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.